

Komora hiperbaryczna leżąco-siedząca 1.5 ATA

Przemyślana w każdym wymiarze. To kompletne rozwiązanie do tlenoterapii hiperbarycznej zaprojektowane z myślą o wygodzie użytkownika. Dzięki charakterystycznej konstrukcji umożliwia korzystanie zarówno w pozycji siedzącej, jak i leżącej. Przestronne wnętrze zapewnia komfort podczas sesji w warunkach domowych oraz profesjonalnych. Istnieje opcja ciśnienia niższego, 1,3 lub 1,4 ATA.

Najważniejsze cechy:

Typ: komora siedząco-leżąca

Ciśnienie robocze: 1,5 ATA*

Liczba użytkowników: 1-2 osoby

Wymiary: 225 × 110 × 100 cm

Waga: 16 kg

Konstrukcja: składana i przenośna



* Dostępne warianty niższego ciśnienia: 1.3 lub 1.4 ATA



KONTROLA CIŚNIENIA

Nadzór nad ciśnieniem

- 2 manometry - wewnętrzny i zewnętrzny
- Obustronna kontrola ciśnienia

System zaworów bezpieczeństwa

- Zawory bezpieczeństwa - wewnętrzne i zewnętrzne
- Możliwość zmiany ciśnienia od wewnątrz lub z zewnątrz

Awaryjna dekompresja

- Dodatkowy zawór awaryjny
- Możliwość szybkiego obniżenia ciśnienia w sytuacji awaryjnej od środka i od zewnątrz



MATERIAŁ I WYKONANIE

Trwała konstrukcja

- Dwustronny materiał poliestrowy o gramaturze 44 oz
- Powłoka uretanowa
- Materiał typu Dacron
- Konstrukcja dostosowana do wieloletniego użytkowania

Termicznie spawane szwy

- Szwy wykonywane metodą zgrzewania termicznego
- Bez toksycznych klejów



BEZPIECZEŃSTWO I PEWNOŚĆ

System alarmowy,
zdalna obsługa z aplikacji



MOBILNOŚĆ

Składana, łatwy transport
i montaż w każdym lokalu



PROSTA OBSŁUGA

Zero skomplikowanej techniki,
minimalne zużycie prądu



WSZYSTKO W PAKIECIE

Dostawa, montaż, szkolenie
i wsparcie w cenie



SZEROKIE ZASTOSOWANIE

sport, regeneracja, wellness,
self-care, longevity





KONCENTRATOR TLENU

Parametry

- Przepływ tlenu: 10 l/min
- Czystość tlenu: $\geq 90\% \pm 3\%$
- Moc: 680 W
- Napięcie: 240 V
- Waga: 30 kg
- Wymiary: 65 × 39 × 36 cm
- Poziom hałasu: 55 dB

Konstrukcja i działanie

- stabilna i ciągła produkcja tlenu
- brak konieczności stosowania zbiornika z tlenem
- podwójne filtry wlotowe i wylotowe
- przeznaczony do pracy w połączeniu z komorą hiperbaryczną

Deklarowane certyfikacje

- CE, ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485

BEZOLEJOWY KOMPRESOR POWIETRZA

Parametry

- Typ: bezolejowy
- Przepływ powietrza: 120 l/min
- Moc: 660 W
- Napięcie: 220 V
- Waga: 18 kg
- Wymiary: 36 × 24 × 26 cm
- Poziom hałasu: 60 dB


System filtracji i kontroli

- regulowany system kontroli ciśnienia
- podwójne filtry wlotowe i wylotowe
- filtry z węglem aktywnym
- dwukierunkowy system filtracji
- filtracja z zanieczyszczeń i pyłu



TWOJA KOMORA. TWÓJ STYL.

Personalizacja koloru i oznakowania komory

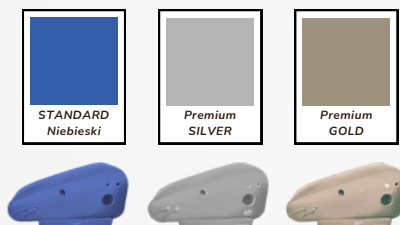

KONTAKT Z DORADCĄ

+48 531-911-800

W ZESTAWIE:

- ✓ komora 1.5 ATA*,
- ✓ powłoka zewnętrzna komory,
- ✓ bezolejowy kompresor,
- ✓ koncentrator 10l/min.,
- ✓ regulowany fotel,
- ✓ zawór awaryjny,
- ✓ stabilizatory,
- ✓ system alarmowy,
- ✓ filtry węglowe, tłumik,
- ✓ 2 manometry,
- ✓ oświetlenie LED wewnętrzne,
- ✓ system alarmowy (interkom),
- ✓ zapasowe filtry i złączki,
- ✓ zdalna obsługa z aplikacji,
- ✓ dostawa + montaż + szkolenie

*Dostępne warianty niższego ciśnienia 1.3 lub 1.4 ATA

Chcesz poznać cenę swojej konfiguracji? Przygotujemy indywidualną ofertę dopasowaną do wybranego modelu, koloru powłoki oraz dodatkowej personalizacji.



biuro@komorahiperbaryczna24.pl



[+48 531-911-800](tel:+48531911800)



Warszawa, Polska
ul. Słomińskiego 19

Oferowana komora hiperbaryczna nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa i nie jest przeznaczona do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania chorobom. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny. Parametry i wyposażenie mogą różnić się w zależności od wybranej konfiguracji. Przed zakupem należy potwierdzić aktualną specyfikację urządzenia.